

EZ Foam Flat

Presentation

중. 고역에서 우수한 흡음력을 지니며 패널의 가장자리에서 패널의 심플하며 우아한 외관에 기여한다.
EZ Foam Flat은 60 X 60cm를 측정 패널에서 두께 5cm에서 사용할 수 있으며 EZ Foam Flat은 특별히 진 회색은 EZ Acoustics에서 디자인 된 폴리 우레탄 층의 오픈 셀로 구성되었다.
패널은 정교한 디자인으로 정렬할 수 있으며 EZ접착제를 이용하여 부착 가능하다.

Product technical data

Material: Acoustic Foam FR25

Product dimensions: 60 x 60 x 5 cm.


Quantity per box: 8 units

Installation: EZ Adhesive

Fire classification: M1 according to UNE 53127

Applications

Recording studio, home theater, commercial facilities, educational and multipurpose spaces.

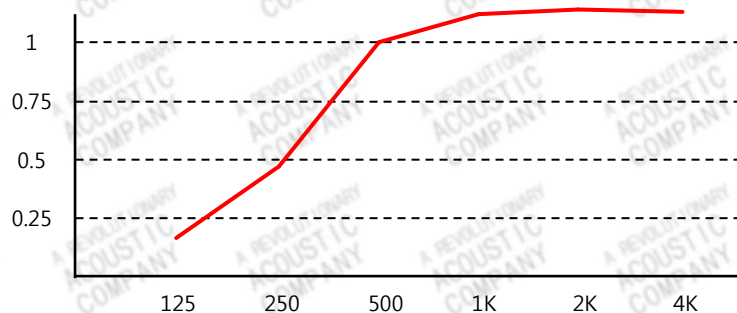

주파수	125Hz	250Hz	500Hz	1KHz	2KHz	4KHz
흡음률	0.15	0.45	1	1.12	1.14	1.13